

Der Erdspeiß besteht aus 6 Teilen:

Hauptspeiß mit Aussparungen zur Aufnahme der Seitenteile.


Auf diesem wird die Grundplatte gesteckt und soweit verdreht bis ein Anschlag erreicht wird.

Zur Sicherung, dass keine Verdrehung der Grundplatte möglich ist, wird nach Erreichen des Anschlags die Bohrschraube in das vorgesehene Loch geschraubt.

Zuletzt wird die Adapterplatte auf die Grundplatte gesetzt und im Uhrzeigersinn gegen Anschlag verdreht.

Der Fertig montierte Erdspeiß kann nun durch Hammerschläge (Empfehlung: Gummi-Hammer) im Boden verankert werden.

Hinweis: die Grundplatte wird zuletzt mit dem befestigten Objekt auf der Grundplatte gesetzt!

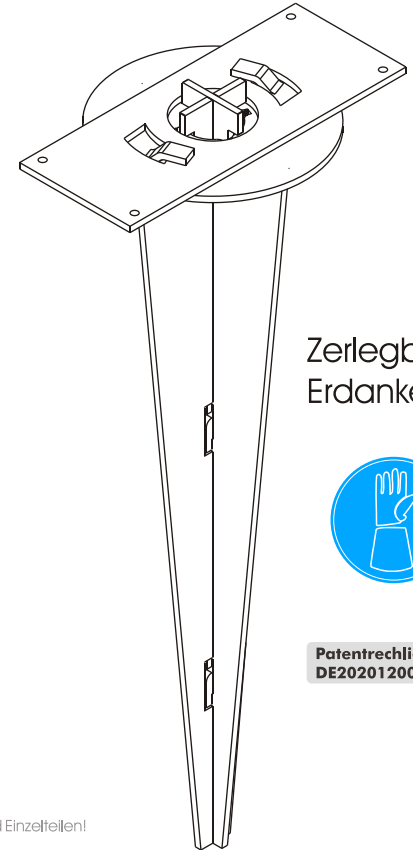

Zerlegbarer  
Erddanker



Patentrechtlich geschützt!  
DE202012004198U1

Nicht für Kinder geeignet, Vermeiden Sie bitte Zugriffe zu den Klein- und Einzelteilen!

**Verletzungsgefahr:**

Bitte tragen Sie beim Montieren der Einzelteile und beim Einschlagen in den Boden Handschuhe. Die einzelnen Teile können fertigungsspezifisch scharfe Kanten aufweisen. Zur Montage der Bohrschraube sichern Sie bitte den Speiß gegen Verdrehung! Vermeiden Sie bitte beim Einschlagen des Speißes das Herunterdrücken der Nasen. Sie können diese notfalls mit einem Schraubenzieher wieder sanft nach oben biegen!

Patentschutz: Der Zerlegbarer Erddanker ist patentrechtlich geschützt! Patenteintrag DE 202012004198 U1